Вниманию:
Дата запроса:
Контактное лицо:
E-mail:
Номер телефона:

Воздухоохладитель кубический Afrost — AF-TA-32309

Производительность	**[kW]**	**2,76**	Хладагент		R404A
Температура входа воздуха	[°C]	-18,0	Относительная влажность	[%]	85
Температура кипения (dew point)	[°C]	-25,0	Перегрев	[K]	5,2
Температурный напор DT1	[K]	7,0	Температура перед ТРВ	[°C]	30,0

Вентиляторы [AC]

Электропитание		230V-1PH-50Hz	Скорость вращ. вентилятора	[1/min]	1350
Кол-во x диаметр	[n]x[mm]	2 x 300	Объемный расход воздуха	[m3/h]	3 000
Кол-во полюсов	[n]	4	Длина воздушного потока	[m]	9
Потребл. мощность вентиляторов	[kW]	2 x 0,09	Уровень звук. давления [3m]	[dB(A)]	73
Потребл. ток вентиляторов	[A]	2 x 0,43	Внешний статический напор	[Pa]	0

Электрическая оттайка [230V]


Мощность оттайки блока	[n]x[W]	2 x 1 066	Суммарная мощность оттайки	[W]	3 198
Мощность оттайки поддона	[n]x[W]	1 x 1 066			

Технические данные

Шаг оребрения	[mm]	9,0	Подсоединение, вход	[n]x[inch]	1/2
Площадь поверхности	[m2]	10,7	Подсоединение, выход	[n]x[inch]	1 1/8
Внутренний объем	[dm3]	4,1	Подсоединение дренажа [G]	[inch]	1"
Вес нетто	[kg]	40,0	Максимальное рабочее давление	[bar]	30.0
Вес брутто	[kg]	56,0			

Корпус	Оцинкованная сталь	RAL 9003	Ламели	Алюминий
Коллектор	Медь		Трубки	Медь

Габаритные размеры 1474 x 424 x 452 [mm]

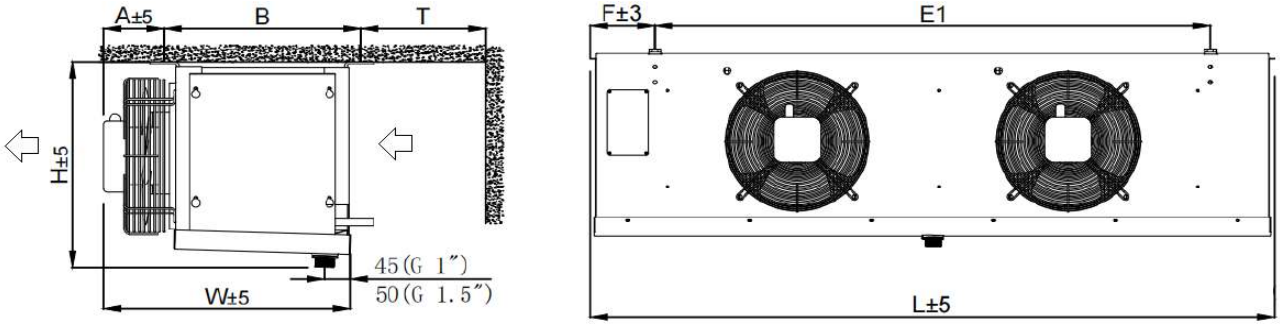

Основные габариты			Вспомогательные размеры			Дополнительные размеры		
L	1474	[mm]	B	342	[mm]	E1	1229	[mm]
W	424	[mm]	F	123	[mm]	E2	-	[mm]
H	452	[mm]	A	97	[mm]	E3	-	[mm]
			T	200	[mm]	E4	-	[mm]