
Воздухоохладитель ВХН 30.21В



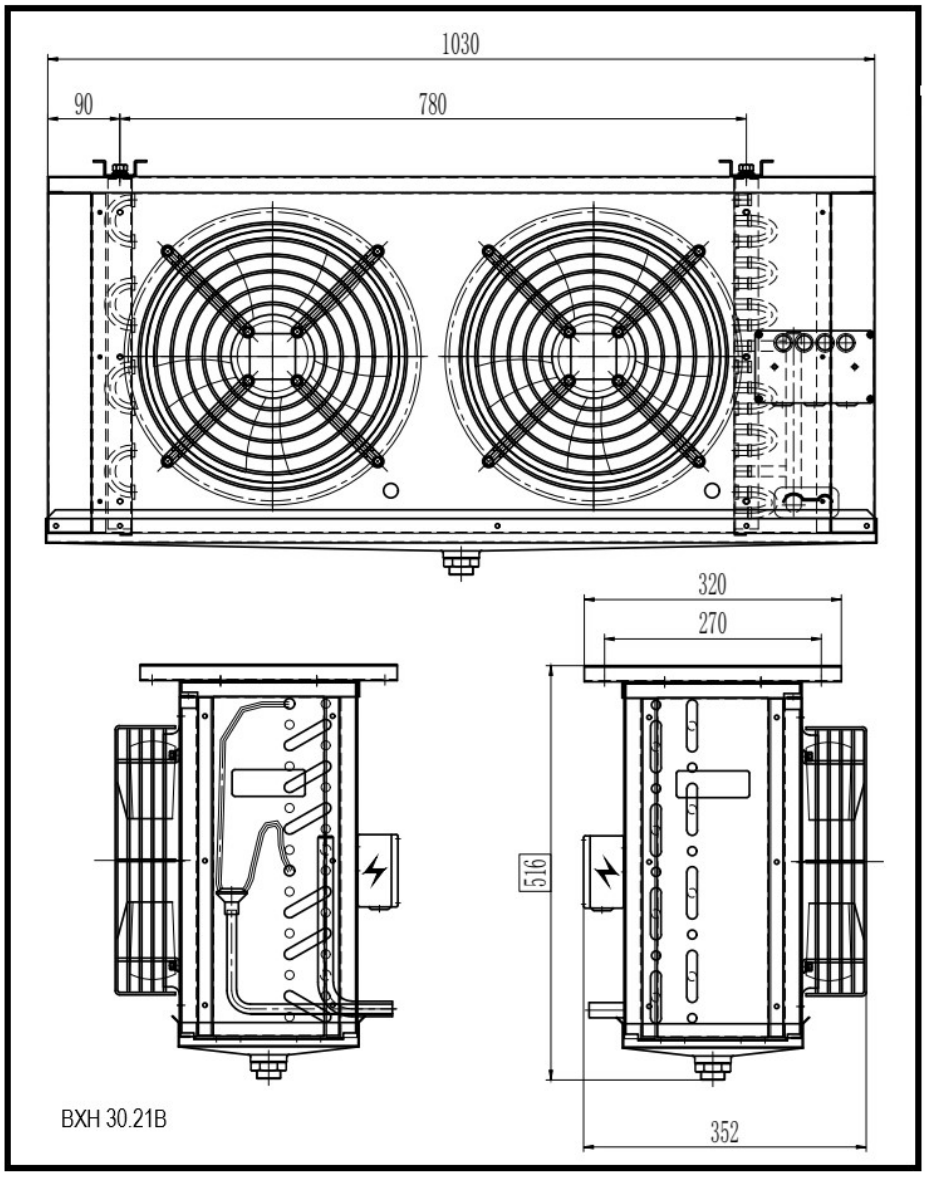

Холодопроизводительность воздухоохладителя ВХН 30.21В								
ΔT1(°C)		4	5	6	7	8	10	12
Кипения T2(°C)	-5	1,80	2,27	2,71	3,18	3,62	4,54	5,48
	-8	1,58	1,99	2,39	2,77	3,15	3,97	4,76
	-10	1,54	1,89	2,27	2,68	3,06	3,84	4,63
	-15	1,48	1,86	2,24	2,58	2,96	3,69	4,41
	-20	1,39	1,73	2,08	2,43	2,77	3,47	4,16
	-25	1,32	1,64	1,95	2,30	2,62	3,28	3,94
	-30	1,23	1,54	1,83	2,17	2,46	3,06	3,69
	-35	1,10	1,42	1,70	1,99	2,27	2,84	3,40
	-40	1,04	1,29	1,54	1,80	2,05	2,55	3,06

Технические параметры ВХН 30.21	
Вентилятор	
Модель	YWF4D-300S-92/35-G
Диаметр	300 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	2х75 (Вт)
Расход воздуха	2х1880 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	12 (м2)
Объем труб	1,55 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	3/4
Шаг оребрения	6 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	2 (шт)
Количество в поддоне	1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	0,85 кВт
Мощность (общая)	2,55 (Вт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	1200 х 540 х 610
Д х Ш х В (без упаковки)	1130 х 360 х 490
Вес (брутто)	35.5 (кг)
Вес (нетто)	28.0 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм